




metallkon group

## Katalogový list RTT standard

**RTT standard** - rychloběžné samonosné textilní dveře jsou určeny především pro průmyslové užití. Předností tohoto systémového řešení je přesné a účinné procesní rozdělení s ohledem na dodržení platných předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany osob a strojů, nezanedbatelnou výhodou je pak také jednoduchá montáž a nenáročná údržba a servis.

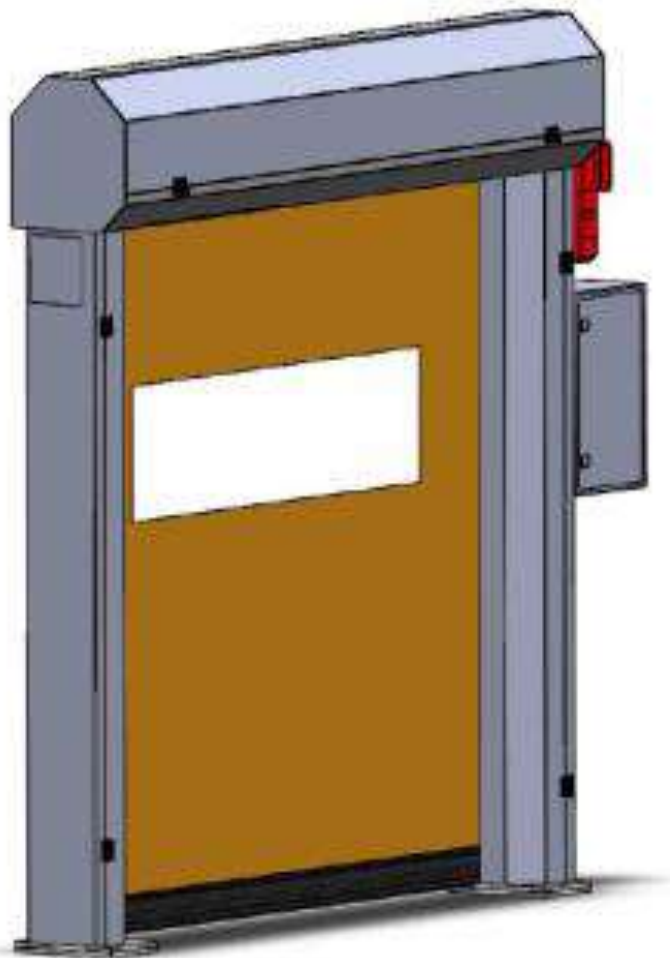

### Elektrické provedení:

- 1 ks motor pohonu SEW Typ W20DR63L4, 3x400VAC, 0,25kW
- 4 ks koncový spínač TURCK Typ NI12U-M18-AP6X-H1141, M18,
- 1 ks Koncový bezpečnostní spínač Kat.4 PILZ Typ PSENcs2.1p
- 1 ks jednostranné světelné závory SICK
- Řízení SFC-L20-ATV
- Integrované ve skříni Rittal- AE1338
- S frekvenčním měničem Schneider ATV32H037N4 s SS1
- Se servisním spínačem
- S přípojovacím kabelem 6-polovým
- S SPS-kabelem 18-polovým
- S Auto-Reversní funkcí

### Dveřní konstrukce:

- Pevná a velmi stabilní samonosná konstrukce dveří je vyrobená ze svařované oceli
- Přední strana s přístupem k servisním místům.
- Patní nohy včetně vyrovnávacích podkladových desek.

### Rolovací závěs:

- Flexibilní, silnostěnný textilní závěs, oboustranně potažen vrstvou polyesteru, velice odolný proti přetržení, propíchnutí a jinému mechanickému poškození.
- Integrované průzorové okno z průhledné polyesterové folie rozměr okna 800x600 mm
- Velikost průzoru a materiál výplně jsou volitelné dle požadavků zákazníka.
- Bezpečností spínač pozice závěsu zavřeno
- Zavírací hrana závěsu monitorována vnořenou světelnou závorou

### Rozměry:

- Otevírací šířka - vnitřní světlost  $B_i$  mm
- Otevírací výška - vnitřní světlost  $H_i$  mm
- Modulový systém světlostí po 200 mm
- Celková šířka  $B_a = B_i + 360$  mm
- Celková výška  $H_a = H_i + 600$  mm

### Rychlost:

- Uzavírací rychlost ca. 0.8 m/s
- Otevírací rychlost ca. 1,0 m/s

### Typy dveří:

- Celosvětelné - otevíratelné na celou výšku
- Ostatní - z provozních důvodů mají tyto dveře doraz výše než je podlaha

### Barevné provedení:

- Dle požadavků zákazníka
- Standard RAL 7035, textilie oranžová, modrá

Metallkon Group s.r.o.

info@metallkongroup.com  
www.metallkongroup.com

IČO: 63321131  
DIČ: CZ63321131

Polívkova 1025/13, 779 00 Olomouc