




metallkon group

## Katalogový list STV3 standard

**STV3 standard** - samonosné vertikální dveře zavírající se směrem dolů jsou určeny především pro průmyslové užití pro manuální obsluhu a speciální případy užití. Výhodou je jednoduchá montáž a nenáročná údržba a servis. Např. zvedací stoly, oddělení vně robotických buněk, zásobníkové paletové systémy s ručním plněním a odběrem.

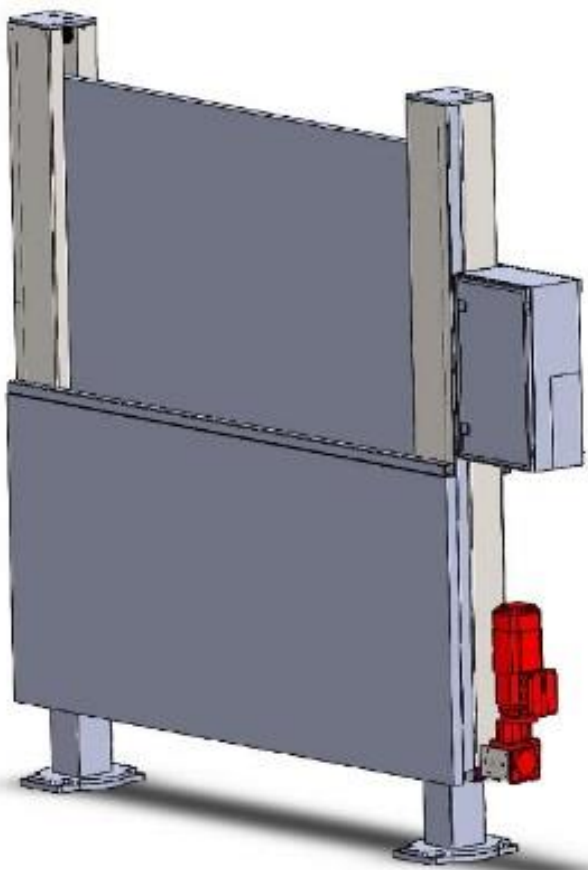

### Elektrické provedení:

- 1 ks motor pohonu SEW Typ W20DR63L4, 3x400VAC, 0,25kW
- 4 ks koncový spínač TURCK Typ NI12U-M18-AP6X-H1141, M18,
- 1 ks Koncový bezpečnostní spínač Kat. 4 PILZ Typ PSENcs2.1p
- 1 ks jednostranné světelné závory SICK
- Řízení SFC-L20-ATV
- Integrováno ve skříni Rittal- AE1338
- S frekvenčním měničem Schneider ATV32H037N4 s SS1
- Se servisním spínačem
- S přípojovacím kabelem 6-polovým
- S SPS-kabelem 18-polovým
- S Auto-Reversní funkcí

### Dveřní konstrukce:

- Pevná a velmi stabilní samonosná konstrukce dveří je vyrobená ze svařované oceli
- Přední strana křídlo dveří.
- Patní nohy včetně vyrovnávacích podkladových desek.
- Vysoká pevnost křídla
- Volitelná pozice motoru (standard vpravo)
- Při velkých rozměrech dveří možnost demontáže bočnic pro snadný transport

### Provedení dveřního křídla:

- Oboustranně pokryto dle výběru hliníkovým plechem nebo ocelovým plechem.
- Vedení v U profilu na 4 bodech
- Bezpečností spínač pozice křídla zavřeno
- Možné dovybavení bezpečnostním senzorem pro hrany zavírání

### Rozměry:

- Otevírací šířka - vnitřní světlost  $B_i$  mm 1000 – 3000 mm
- Otevírací výška - vnitřní světlost  $H_i$  mm 1000 -1300 mm
- Modulový systém světlostí po 200 mm
- Celková šířka  $B_a = B_i + 360$  mm 1360...3360 mm

### Rychlost:

- Uzavírací rychlost ca. 0,4-1,0 m/s
- Otevírací rychlost ca. 0,4-1,5 m/s

### Barevné provedení:

- Dle požadavků zákazníka

Metallkon Group s.r.o.

info@metallkongroup.com  
www.metallkongroup.com

IČO: 63321131  
DIČ: CZ63321131

Polívkova 1025/13, 779 00 Olomouc