




metallkon group

## Katalogový list STVM standard

**STVM standard** - samonosné vertikální dveře zavírající uprostřed jsou určeny především pro průmyslové užití. Předností tohoto systémového řešení je přesné a účinné procesní rozdělení s ohledem na dodržení platných předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany osob a strojů, nezanedbatelnou výhodou je pak také jednoduchá montáž a nenáročná údržba a servis.

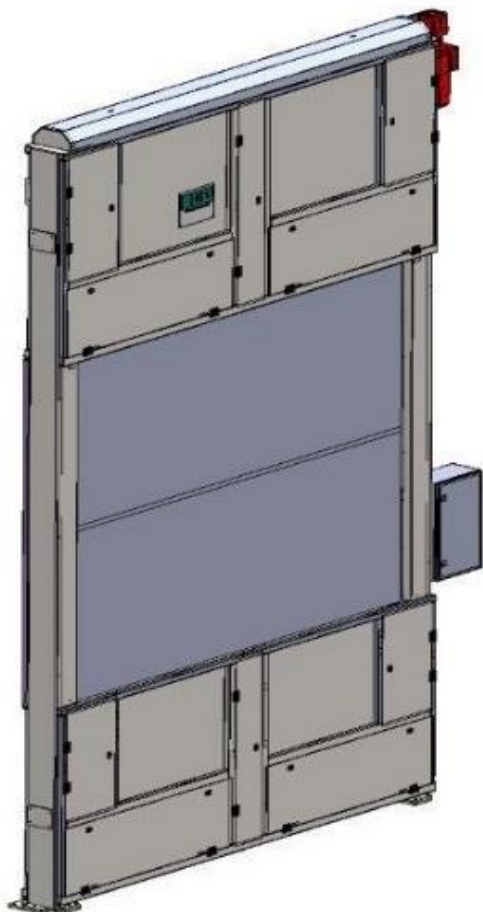

### Elektrické provedení:

- 1 ks motor pohonu SEW Typ W20DR63L4, 3x400VAC, 0,25kW
- 4 ks koncový spínač TURCK Typ NI12U-M18-AP6X-H1141, M18,
- 1 ks Koncový bezpečnostní spínač Kat.4 PILZ Typ PSENcs2.1p
- 1 ks jednostranné světelné závory SICK
- Řízení SFC-L20-ATV
- Integrováno ve skříni Rittal- AE1338
- S frekvenčním měničem Schneider ATV32H037N4 s SS1
- Se servisním spínačem
- S přípojovacím kabelem 6-polovým
- S SPS-kabelem 18-polovým
- S Auto-Reversní funkcí

### Dveřní konstrukce:

- Pevná a velmi stabilní samonosná konstrukce dveří je vyrobená ze svařované oceli
- Přední strana s přístupem k servisním místům.
- Patní nohy včetně vyrovnávacích podkladových desek.
- Vysoká pevnost křídla
- Volitelná pozice motoru (standard vpravo)

### Provedení dveřního křídla:

- Dvoudílné dveřní křídlo
- Oboustranně pokryt dle výběru hliníkovým plechem nebo ocelovým plechem.
- Vedení v U profilu na 4 bodech
- Bezpečností spínač pozice křídla zavřeno
- Možné dovybavení bezpečnostním senzorem pro hrany zavírání

### Rozměry:

- Otevírací šířka - vnitřní světlost  
Bi mm 1000 – 4000 mm
- Otevírací výška - vnitřní světlost  
Hi mm 2100 mm
- Modulový systém světlostí po 200 mm
- Celková šířka Ba = Bi + 360 mm  
1360...4360 mm
- Celková výška Ha = Hi + 554 mm  
4754 mm
- Ostatní rozměry na poptávku

### Rychlost:

- Uzavírací rychlost ca. 0,4-1,0 m/s
- Otevírací rychlost ca. 0,4-1,5 m/s

### Typy dveří:

- Celosvětlé - otevíratelné na celou výšku

### Barevné provedení:

- Dle požadavků zákazníka

Metallkon Group s.r.o.

info@metallkongroup.com  
www.metallkongroup.com

IČO: 63321131  
DIČ: CZ63321131

Polívkova 1025/13, 779 00 Olomouc